

# CPJ-S/M/L

## プロジェクターハンガー

RoHS

ご注文の際にプロジェクターの機種をお知らせください。  
(一部の機種で対応できないものがあります)  
機種に合った取付穴を加工させていただきます。




- 部屋の雰囲気を損なわないアイボリー仕上げ。
- プロジェクターの普及に伴い、設置手間のかからない常設ハンガーを開発しました。
- 小型から大型プロジェクターに対応しており、ご家庭から業務ユースにも使える製品です。
- 吊荷重 20kgまで

### CPJ


型番 (アイボリー)
CPJ-S
CPJ-M
CPJ-L

※天井化粧板はハンガー本体に付属しております。


### CPJ-S



### CPJ-M



### CPJ-L



# CTP

CPJ-S/M/L用

## 吊下げパイプセット(ボルトジョイント式)

RoHS



### 別売品 option



振れ止め金具セット



スラブ埋込金具

### 名称

- スラブ埋込金具
- 天井化粧板
- 傾斜自在スラブ取付板<sup>※1</sup>
- 振れ止め金具セット

RoHS対応(振れ止め金具セットは除く)


※1 傾斜自在スラブ取付板の色はN3グレーとなります。

### CTP

型番 (アイボリー)	パイプセットサイズ (mm)	質量(kg) (スラブ取付板+吊下げパイプ)
CTP-450	440(440.490.540.590)	3.2(2.2+1.0)
CTP-650	640(640.690.740.790)	3.7(2.2+1.5)
CTP-850	840(840.890.940.990)	4.2(2.2+2.0)
CTP-1050	1040(1040.1090.1140.1190)	4.8(2.2+2.6)
CTP-1250	1240(1240.1290.1340.1390)	5.3(2.2+3.1)
CTP-1450	1440(1440.1490.1540.1590)	5.8(2.2+3.6)

※天井化粧板はハンガー本体に付属しております。 ※スラブ埋込金具用のボルトは付属しておりません。

## CPJ-S/M/L計算式(プロジェクターハンガーのパイプ計算式)

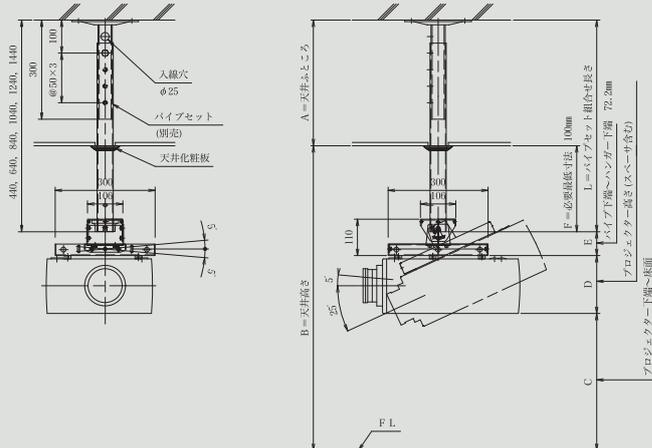

### パイプセット寸法の計算方法

$$L = \text{組合せ長さ} = (A+B) - (C+D+E)$$

ただし、L-A ≥ 100

- A=天井ふところ
- B=天井高さ
- C=プロジェクター下端~床面
- D=プロジェクター高さ
- E=パイプ下端~ハンガー下端 72.2mm
- F=必要最低寸法 100mm

※必要最低寸法とはハンガーが天井にあたらぬ寸法を表しています。そのためプロジェクターの大きさによっては天井にあたり取付できない場合があります。

調整角度はプロジェクターの仕様により異なりますので、各社プロジェクターメーカーにお問い合わせ下さい。